

XRCbs 5295

Combinazione side-by-side con
scomparto per il temperaggio dei vini
△ Peak

LIEBHERR

Apparecchiatura a
posizionamento libero




 German
Engineering



reddot winner 2025

SRBbsc 529i

Frigorifero con BioFresh Professional
Δ Peak



Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device

Light Tower

Touch & Swipe Display

Glass & Steel Interior

Soft System

Soft Telescopic Rails

Super Silent

Super Cool

← 60 →



C

A

G

1

Classe di efficienza energetica	
Consumo in (365 giorni/24h)	108 / 0,295 kWh ¹
Volume totale	386 l ²
Volume	Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
Controporta	Allestimento GlassLine, VarioBoxes estraibili, Porta-uova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	sì
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini
Dotazioni di serie	
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì
EAN-Nr.	4016803155997

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Caratteristiche



BioFresh Professional

Il cassetto BioFresh Professional permette di conservare gli alimenti freschi più a lungo, con un effetto sorprendente offerto da HydroBreeze, una nebbia fredda che si posa su frutta e verdura come un balsamo protettivo. In combinazione con una temperatura di poco superiore a 0 °C e all'elevato livello di umidità, è il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate.



BioFresh con HydroBreeze

Volete conservare frutta e verdura in modo professionale? HydroBreeze vi entusiasmerà: la nebbia fredda infatti, abbinata a una temperatura appena sopra 0 °C nel cassetto, è proprio quello che ci vuole per conservare più a lungo gli alimenti. Senza contare l'effetto ottico a sorpresa. HydroBreeze si attiva ogni 90 minuti per 4 secondi e per 8 secondi all'apertura della porta.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: I cassetti Safe BioFresh. Nel "cassetto Safe per frutta e verdura" la temperatura si aggira intorno a 0 °C. L'umidità permanente e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate. Non occorre regolare niente.



Cassetto Safe per carne e latticini

Vuoi che il filetto di vitello o il latte fresco si conservi il più a lungo possibile? A ciò provvedono i cassetti Safe BioFresh: nel "cassetto Safe per carne e latticini" la temperatura si aggira intorno a 0 °C – condizioni di conservazione ideali anche per i prodotti alimentari più sensibili. E ciò non basta: tutto è perfettamente regolato in fabbrica per un utilizzo immediato – per preservare più a lungo la freschezza.



InfinitySpring

Una fonte di acqua potabile raffreddata al punto giusto nella tua cucina: è InfinitySpring, un nome che rimanda a un mondo incantato. L'erogatore dell'acqua consente di attingere acqua sempre fresca e pulita senza gocciolare. Per assaporarla basta esercitare una pressione sul pannello con la caraffa o il bicchiere. In questo modo, farai a meno di acquistare l'acqua in bottiglia e contribuirai alla sostenibilità ambientale.



SmartDeviceBox integrato

Mentre il tuo Liebherr ti aspetta in cucina, tu potrai sempre collegarti con lui via Internet: lo SmartDeviceBox integrato è la chiave per sfruttare tutti i vantaggi della gestione smart della casa. Ti basta inserirlo, accenderlo e connettere il tuo Liebherr via WLAN alla rete.

SWNbsd 529i

Combinazione con scomparto freezer
NoFrost e scomparto per il temperaggio del
vino
△ Peak

← 60 →



2 Zones	Temp Protect Plus	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Smart Device	Touch & Swipe Display	Light Tower	Flex Fit	Soft System
Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft Telescopic Rails	Presentation Light	Fresh Air	Super Frost	Vario Space		

Classe di efficienza energetica		
Consumo in (365 giorni/24h)	190 / 0,520 kWh ¹	
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l	44 ²	
Volume totale	303 l ³	
Volume	Cantina per vini 171,1 l / Vano congelatore: 133 l	
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)	
Classe climatica	SN-T (+10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi	BlackSteel / BlackSteel	
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹	
Controllo		
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore	
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione	
Allarme porta aperta	ottico e acustico	
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico	
Sicurezza bambini	sì	
Cantina per vini		
Zone di temperatura	3	
Intervallo di temperatura	+5 °C a +20 °C	
Circuiti regolabili	3	
Raffreddamento ventilato	Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir	
Illuminazione	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar	
Materiale griglie di appoggio	Ripiani in legno di faggio	
Piani d'appoggio	6	
su guide telescopiche	4	
Congelatore		
Definizione stelle	****	
Illuminazione	Illuminazione LED	
Numero cassetti	4 cassetti, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace	
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4",	
Produzione ghiaccio in 24 ore	Illuminazione LED	
Riserva di ghiaccio	1,2 kg 5,4 kg	
Cap. di congelamento nelle 24 ore	10 kg	
Tempo di cons. in caso di black-out	20 ore	
Dotazioni di serie		
Configurazione Side-by-Side	Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi congelatori a cantina	
¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale mancante. L'uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore ha una profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto alla parete di installazione. ² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l (h: 500 mm, Ø: 76,1 mm). ³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.		
EAN-Nr. 4016803071914		

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura, il distanziatore murale ha una profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto alla parete di installazione.
² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norme UE 2019/2016 (h: 59,8 mm, Ø: 76,1 mm).
³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
EAN: 4016803071914

Caratteristiche



2 zone climatizzate

Scoprite un vano cantina dalle elevatissime prestazioni, con il nostro sistema a due zone. La temperatura di ogni zona può essere regolata con precisione tra +5 °C e +20 °C, consentendo con una sola apparecchiatura sia di conservare in modo ottimale i vini rossi e bianchi, che di mantenerli sempre pronti ad essere serviti. Questa innovazione offre flessibilità e praticità agli esperti collezionisti di vini, come pure ai nuovi appassionati di enologia.



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è superflua. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore dello scomparto del ghiaccio, puoi suddividere lo scomparto a tuo piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio - molto semplicemente e a seconda delle necessità!



Regolazione precisa della temperatura

Se non è conservato alla giusta temperatura, il vino può alterarsi e subire cali di qualità. Il preciso sistema di controllo elettronico garantisce che nel vano cantina climatizzato la temperatura richiesta resti costante. Può essere impostata con la massima precisione tra +5 °C e +20 °C. La temperatura corrente appare sul display.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



TempProtect Plus



All'interno del vano cantina climatizzato la temperatura viene costantemente misurata con due sensori. In questo modo i vostri vini saranno doppiamente protetti dalle variazioni di temperatura. Verrete infatti avvisati non appena uno dei sensori rileva un'alterazione significativa della temperatura, consentendovi di intervenire prontamente.




NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.

Disegno tecnico

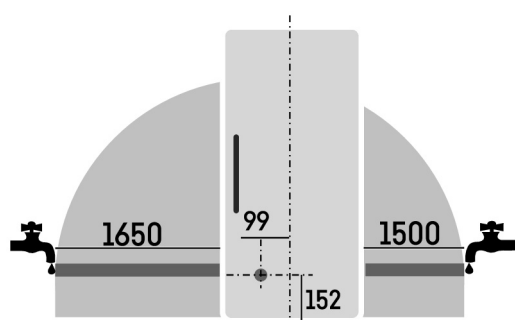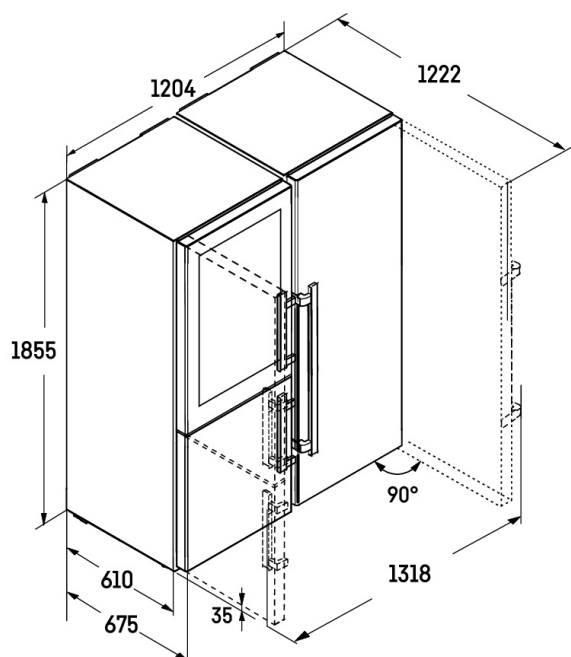

SRBbsc 529i

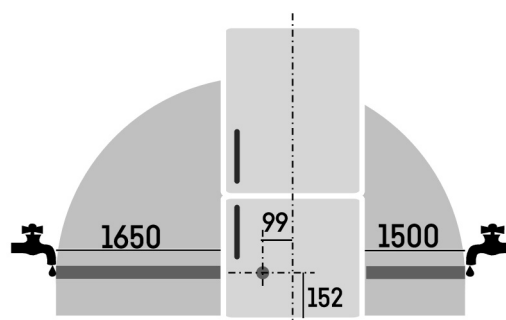

SWNbsd 529i

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (23.02.2026)

