


Serie 6, Domino, piano cottura a induzione, 30 cm, Nero, con profili PIB375FB1E

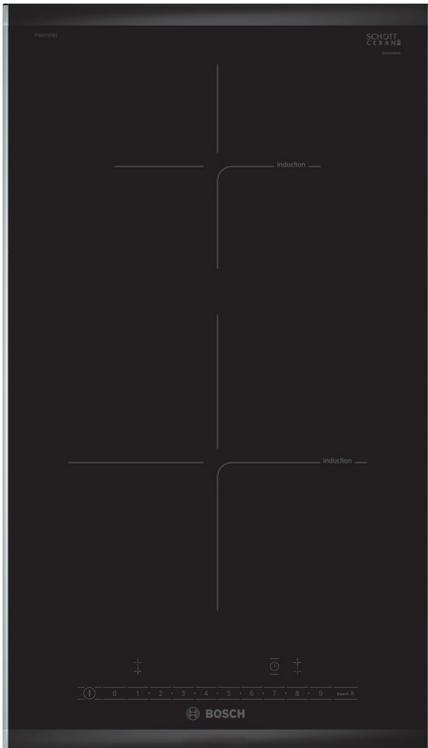

Piano ad induzione Domino: cuocere velocemente, in sicurezza e pulizia con consumi ridotti.

- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- **Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato**
- **Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.**
- **Induzione: cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia.**

Nome/famiglia prodotto:Vario/Domino zo. cottura vetro
 Design:Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 2
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..51 x 270 x 490-500 mm
 Larghezza: 306 mm
 Dimensioni (AxLxP):51x306x527 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 110 x 370 x 573 mm
 Peso netto:6.3 kg
 Peso lordo: 7.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie:Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:110.0 cm
 Codice EAN:4242002848631
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



- HEZ32WA00 Termosonda wireless
- HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione
- HEZ394301 Listelli di congiunzione
- HEZ9ES100 Accessorio cottura piani
- HEZ9FE280 ACCESSORIO PIANO
- HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
- HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI
- HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI

Serie 6, Domino, piano cottura a induzione, 30 cm, Nero, con profili PIB375FB1E

Piano ad induzione Domino: cuocere velocemente, in sicurezza e pulizia con consumi ridotti.

- PIB375FB1E
- 30 cm
- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Zona centrale: 145 mm, 1.4 kW (potenza max 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- Count-down timer
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Count-up timer: cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Design

- Profili laterali ComfortProfil

Sicurezza


- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 306 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 3700 W
- Zona cottura posteriore: 210 mm, 2.2 kW (potenza massima 3.7 kW)
- touchSlider: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Serie 6, Domino, piano cottura a induzione, 30 cm, Nero, con profili PIB375FB1E


Dimensioni in mm

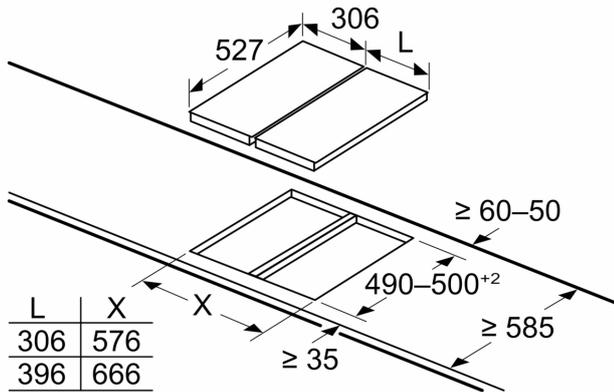

Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

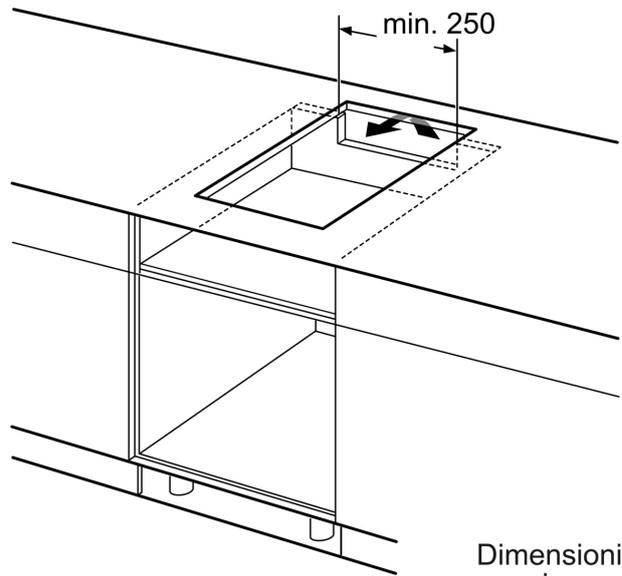

Dimensioni in mm




- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B: profondità di inserimento
- C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

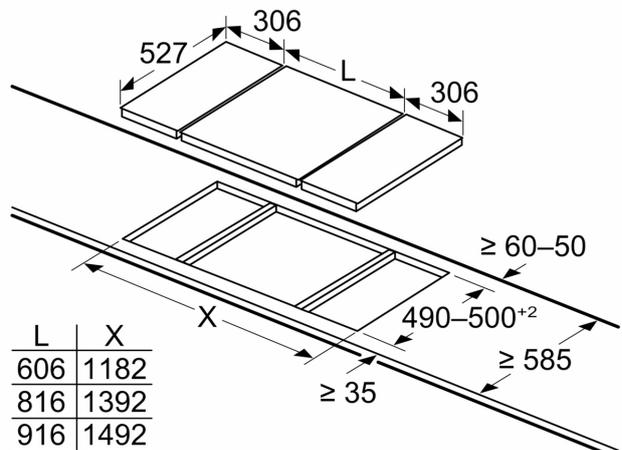


Per l'installazione di due unità Domino accanto a un piano cottura, sono richiesti due kit di montaggio (HEZ394301)

Dimensioni in mm

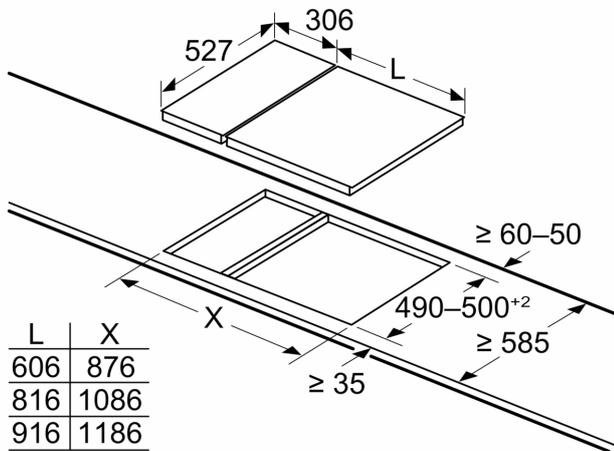


Per l'installazione di due unità Domino accanto a un piano cottura, sono richiesti due kit di montaggio (HEZ394301)

Dimensioni in mm

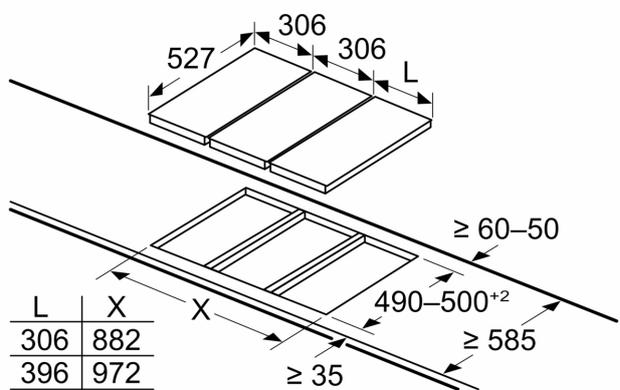


Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Dimensioni in mm
Immagine per la tabella delle possibilità di combinazione Domino con dispositivi corrispondenti e dimensioni delle aperture

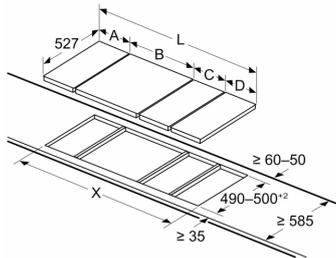


Se due o più elementi sono installati uno accanto all'altro, sono necessari uno o più kit di installazione (2 elementi 1 kit di installazione, 3 elementi 2 kit di installazione, ecc.)

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione (vedere tabella delle combinazioni)

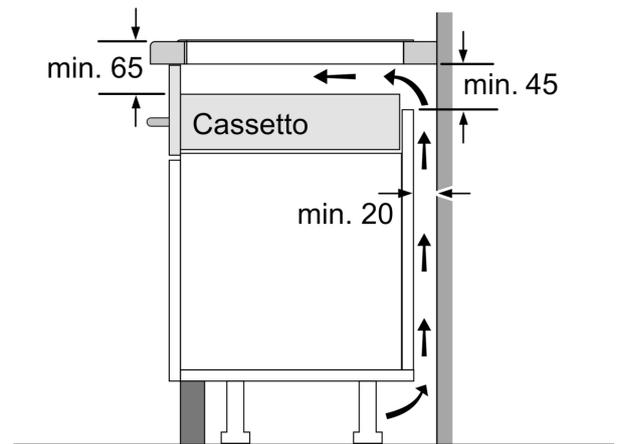

Dimensioni in mm

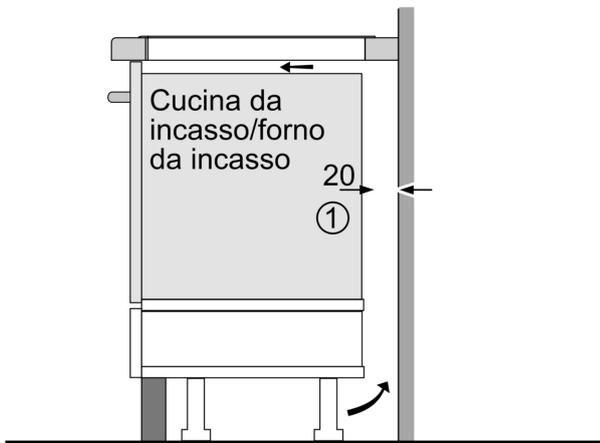

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm
Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura
a induzione di 70 cm

Dimensioni in mm
Kit di montaggio (HEZ394301) per Domino

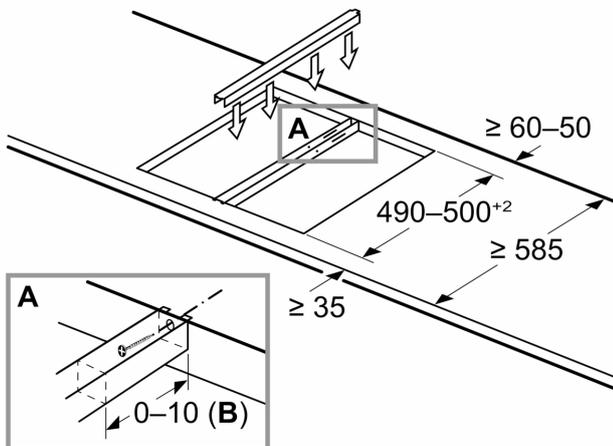

B: In base alla profondità del taglio