



iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, con profili EX87BNYV6E

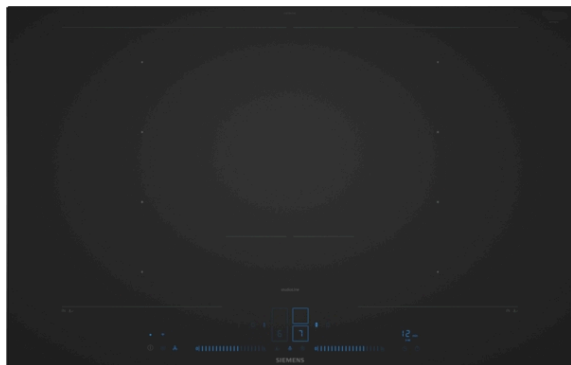

Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ Matt Edition: graffi fino a 5 volte meno visibili
- ✓ Matt Edition: impronte digitali meno visibili.
- ✓ Matt Edition: pulizia veloce senza aloni.
- ✓ flexInduction Plus: zona di cottura estensibile e intelligente che si adatta alle tue pentole e padelle
- ✓ dual lightSlider blu: controllo elegante con touch e scorrimento.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Design : Da incasso

Alimentazione : Elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 51 x 750-780 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 812 mm

Dimensioni (AxLxP) : 51x812x520 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 125x950x600 mm

Peso netto : 16,6 kg

Peso lordo : 18,0 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Materiale principale della superficie : Vetroceramica

Colore della superficie : Nero opaco

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Sealed Burners : no

funzione booster per riscaldare padelle più velocemente : Tutte le zone cottura

Potenza 2° zona cottura : 3300.0 W

Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW

Power of 6th heating element (kW in boost) : 3.7 kW

Potenza : 7400 W

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50-60 Hz

Alimentazione : Elettrico

Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x

: 4.92 x 23.62 x 37.40

: 37,000 lbs

: 40,000 lbs

Accessori opzionali

HZ9TY010 : Pentola Teppan Yaki , HZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI , HZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI , HZ9SE030 : ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND) , HZ9FF040 : Set di pentole , HZ9FF030 : , HZ9FF010 : , HZ9FE280 : , HZ9ES100 : Accessorio cottura piani , HZ9CF280 : , HZ9CF240 : , HZ394301 : Listello di congiunzione , HZ390522 : ACCESSORIO PIANO INC-GRILL , HZ390512 : ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI , HZ390250 : , HZ390230 : Pentola antiaderente 21 cm. di diametro , HZ390220 : Pentola antiaderente 19 cm. di diametro , HZ390210 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , HZ390012 : ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE , HZ390011 : ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME , HZ32WA00 : Termosonda wireless



4 242003 979938

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, con profili EX87BNYV6E

Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone flexInduction: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche posizionandole trasversalmente.
- Zona anteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Controlla la potenza tramite i due slider blu sulla barra dei comandi (quando il piano è spento, la barra è invisibile).
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Count-up timer: mostra quanto tempo è trascorso dall'avvio del timer (ad es. per le patate).

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- fryingSensor Plus a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano ad induzione: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

Design

- Matt Design: design elegante in vetroceramica opaco, meno suscettibile a graffi visibili e impronte digitali.
- studioLine, Nero anodizzato

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.


Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 812 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Assorbimento max: 7400 W
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero opaco, con profili EX87BNYV6E


Disegni quotati

Dimensioni in mm

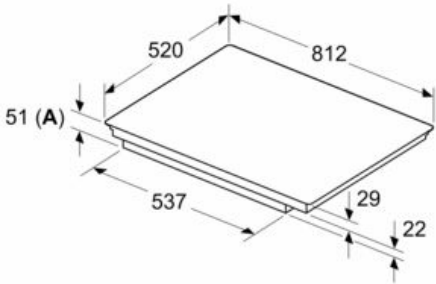


A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del fasciato del forno deve essere 30 mm
Vedere i requisiti di spazio per il forno
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario.

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

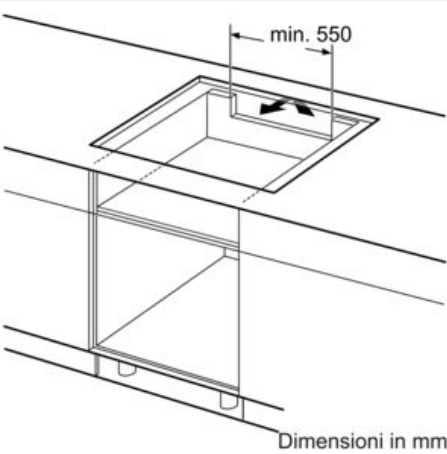


Dimensioni in mm

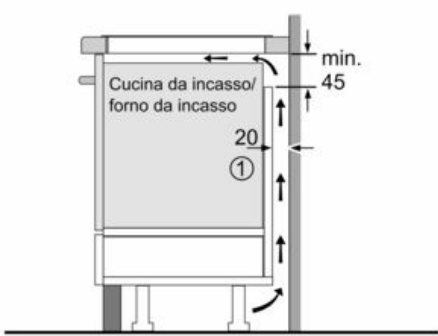

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

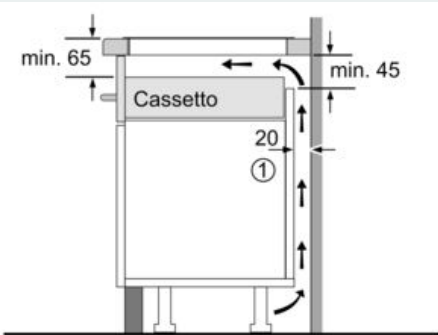

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm