


## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB774G1B1



- ✓ Display TFT-Touch: semplice e intuitivo.
- ✓ Assistente alla cottura: per impostare il forno in modo intuitivo.
- ✓ activeClean®: sistema di pulizia automatica del forno.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ cookControl Plus: programmi automatici per cotture impeccabili.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Design : Da incasso  
 Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 670 x 670 x 680 mm  
 Materiale del cruscotto : vetro  
 Materiale porta : vetro  
 Peso netto : 37,2 kg  
 Volume utile : 71 l  
 Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Cottura a bassa temperatura, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Pre-riscaldamento, riscaldamento inferiore, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, scaldavivande, Vapore delicato  
 Regolazione della temperatura : elettronica  
 Numero di luci interne : 1  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm  
 Codice EAN : 4242003901809  
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %  
 Potenza : 3600 W  
 Corrente : 16 A  
 Tensione : 220-240 V  
 Frequenza : 50; 60 Hz  
 Tipo di spina : Schuko  
 Accessori inclusi : 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

#### Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

#### Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ638070 : Guide telescopiche clip a 1 livello , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA) , HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA) , HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ629070 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA) , HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA) , HZ530000 : 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA) , HZ32WA00 : Termosonda wireless , HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza



## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB774G1B1

### Caratteristiche

#### Caratteristiche principali

- 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato
- Funzioni di cottura solo tramite l'app Home Connect: air fry, let rest, pre-riscaldamento
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- 
- Volume cavità: 71 l
- 

#### Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie, resistenti al processo di pirolisi

#### Altre caratteristiche

- touchControl
- Cavità del forno: smaltata color antracite

#### Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Interno porta tutto in vetro

#### Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Riscaldamento rapido
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- 
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready

#### Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

#### Etichetta energetica

- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Numero vetri: 4 pezzi , porta CoolTouch
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

#### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- 
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
- 

#### Dimensioni




- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- 
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB774G1B1

### Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

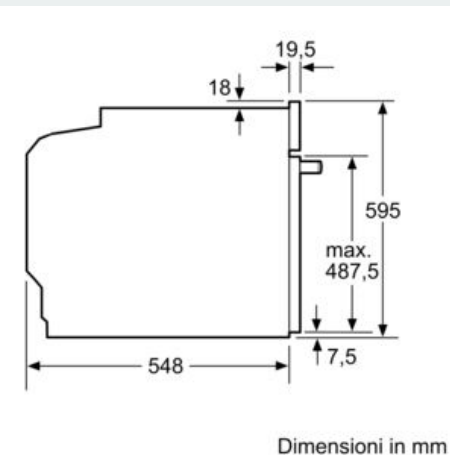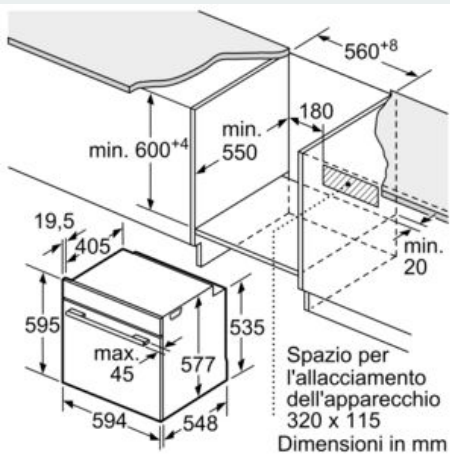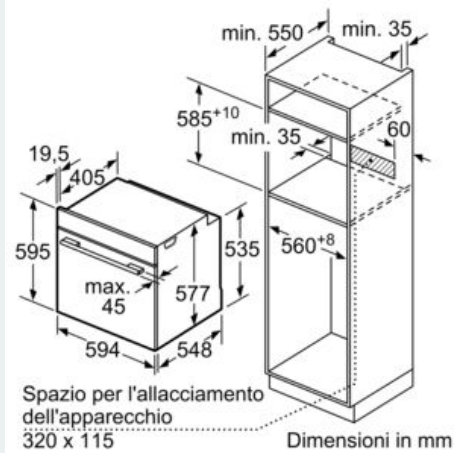

### Montaggio di due apparecchi sovrapposti Ricambio dell'aria

