

Cappa telescopica in grado di scomparire nel pensile della tua cucina.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- \checkmark LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini
- ✓ Estremamente silenziosa: la cappa silenziosa per un'atmosfera tranquilla e serena in cucina.











ccessori opzionali

LZ49850	Accessorio Cappa
LZ49600	Cornice d'abbassamento scomparsa 90cm
LZ49560	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
LZ49200	Kit di montaggio in pensile
LZ45650	Kit standard per montaggio a ricircolo
LZ45610	Filtro antiodore standard (ricambio)
LZ11IXC16	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
LZ11IXB16	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
LZ11ITD11	ACCESSORIO CAPPA INCASSO

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia: Pull-out

Certificati di omologazione : CE, VDE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175 cm

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 385mm x 524.0mm x

290mm mm

Dist.min.dal fornello elettr. : 430 mm Dist.min.dal fornello gas : 650 mm Peso netto : 13,1 kg

Tipo di controllo : elettronico

Massima potenza espulsione aria: 408 m³/h

Massima potenza ricirrcolo aria con con stadio intesivo : 496 m³/h

Massima potenza ricircolo aria: 358 m³/h

Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo : 758 m³/h

Numero di luci: 2

Rumorosità : 54 dB(A) re 1 pW

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 / 120 mm Materiale del filtro grassi : Washable aluminium

Codice EAN: 4242003723357

Dati nominali collegamento elettrico: 146 W

Corrente : 10 A Tensione : 220-240 V Frequenza : 60; 50 Hz Tipo di spina : Schuko

Tipo di installazione : Da incasso






Caratteristiche

- Cappa aspirante telescopica 90 cm
- Per installazione in pensili larghezza 60 o 90 cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- 2 Motori ad alta performance, Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- Cappa telescopica con installazione confort
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Illuminazione 2 x LED 3W
- Profilo in acciaio inox incluso

•


- Assorbimento elettrico: 146 W
- Dimensioni (HxWxD): 426 x 898 x 290 mm
- Dimensioni incasso (AxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A++++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 38.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 42/54 dB (A) re 1 pW*
- Capacità espulsione aria: 407 m³/h con funzionamento normale, max. 758 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW.




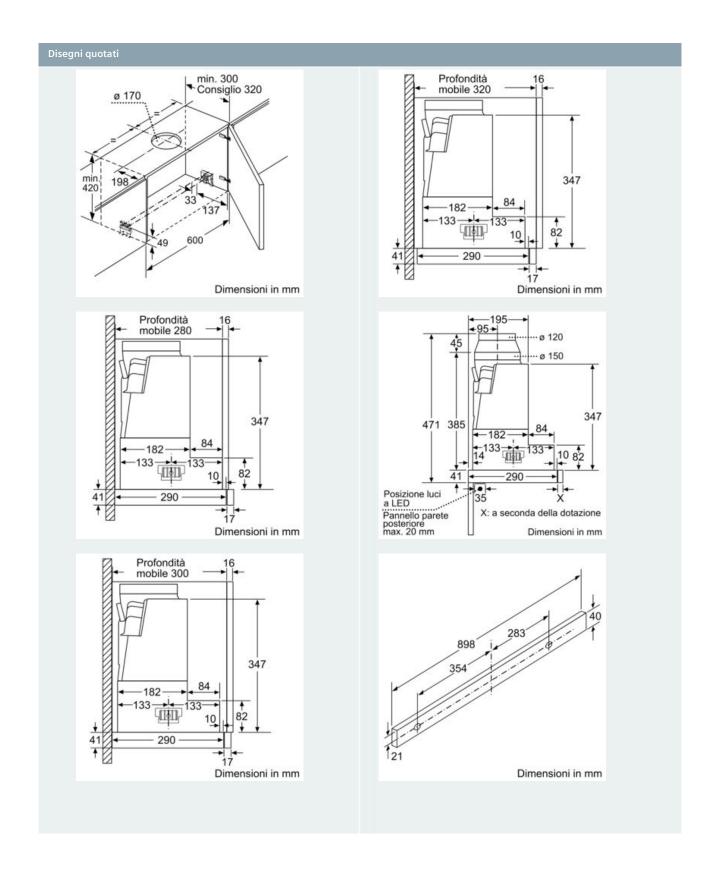



Disegni quotati





Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.