

Gruppe da incasso
90cm

829
Inox

EAN 5414425008292

Etichetta energetica

Classe di efficienza energetica (EEIcappa)	D
Consumo energetico annuale (kWh/anno) (AECcappa)	90
Classe di efficienza fluidodinamica (FDEcappa)	E
Classe di efficienza luminosa (LEcappa)	E

Classe di efficienza del filtraggio dei grassi (GFEcappa) B

Informazioni generali

Motore integrato	•
Possibilità di separare il motore (remoto interno)	-
Tipo di illuminazione	faretti (2x20W)
Illuminazione regolabile	-
Ammortizzatore di rumore	-
A riciclo	a richiesta (Carboni attivi)

Dimensioni (mm) (maggiori informazioni sul sito internet)

Dimensioni (LxPxH) (mm)	846 x 296 x 279
Dimensioni d'intaglio (LxP) (mm)	825 x 275
Larghezza cornice (mm)	12
Distanza consigliata tra cappa e piano di cottura elettrico o vetroceramica (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 750
Distanza consigliata tra cappa e piano di cottura a gas o induzione (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
Diametro del foro di uscita del condotto dell'aria (mm)	150 (125) 5)

Funzioni

Comandi	touches
Numero dei Livelli velocità	4
Funzione Power temporizzata (minuti)	-
Spegnimento automatico ritardato (minuti)	-
Funzione InTouch per piani di cottura a induzione	-
Auto-Stop	-
Indicatore di saturazione / pulizia dei filtri anti-grasso	•
Indicatore di saturazione / sostituzione dei filtri a riciclo	•

Portata/pressione e sonoro

Capacità massima (m³/h)	460
Rapporto portata/capacità (m³/h) (EN 61591)	
- Velocità 1	235
- Velocità 2	291
- Velocità 3	346
- Livello Power / livello velocità 4	444
Pressione (Pa) max. livello velocità (EN 61591)	307
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Velocità 1	38/27
- Velocità 2	42/31
- Velocità 3	46/34
- Livello Power / livello velocità 4	51/39

Specifiche tecniche

Numero filtri metallici anti-grasso	2
Consumo totale max. (W)	150
Consumo in modalità Off (P0 in W)	-
Consumo in modalità stand-by (Ps in W)	0,73
Posizionamento uscita fumi	superiore
Peso cappa / motore (kg)	11,5



Gruppe da incasso
90cm

829
Inox

Accessori

Kit per il riciclo

- Box da incasso per riciclo con filtro Monoblock (inox)
(270x500x295 mm)

-

- Box da incasso per riciclo con filtro Monoblock (bianco)
(270x500x295 mm)

-

- Box da incasso per riciclo con filtro Monoblock (inox)
(140x820x298 mm)

-

- Box da incasso per riciclo con filtro Monoblock (bianco)
(320x320x240 mm)

-

Kit per il riciclo

6200055

Kit d'installazione per motore remoto

-

Adattatore per condotti piatti

-

Kit per comando remoto (InTouch)

-

Prolunga del cavo per motore remoto (5 m)


-

Kit di 4 LED(natural white) 4000K

-


Gruppe da incasso
90cm

829
Inox

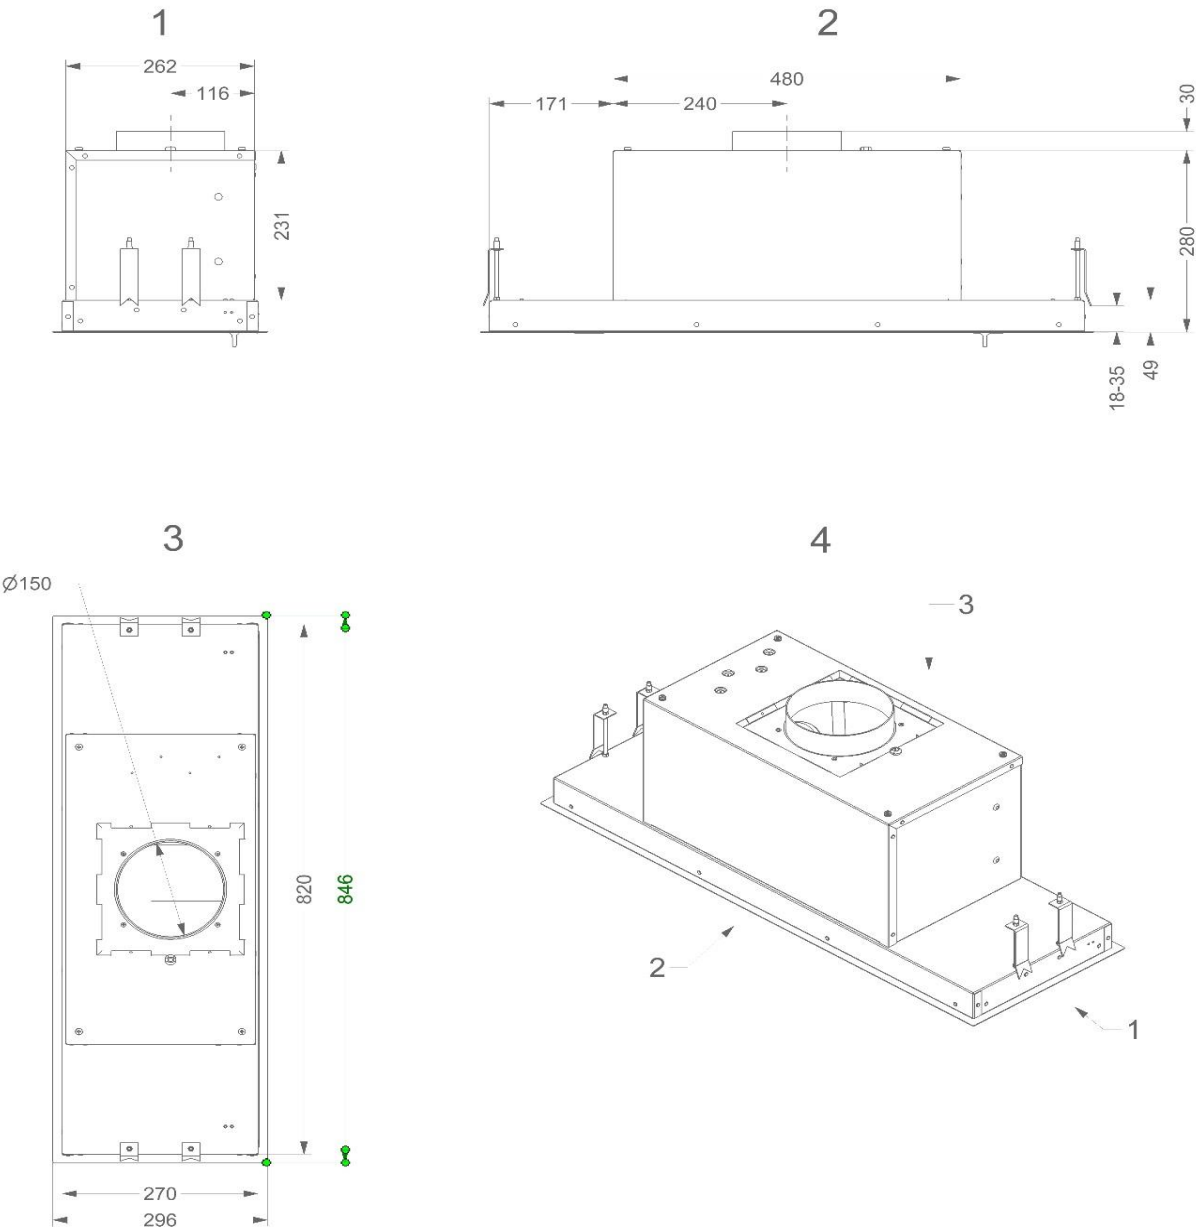

Gruppe da incasso
90cm

829
Inox

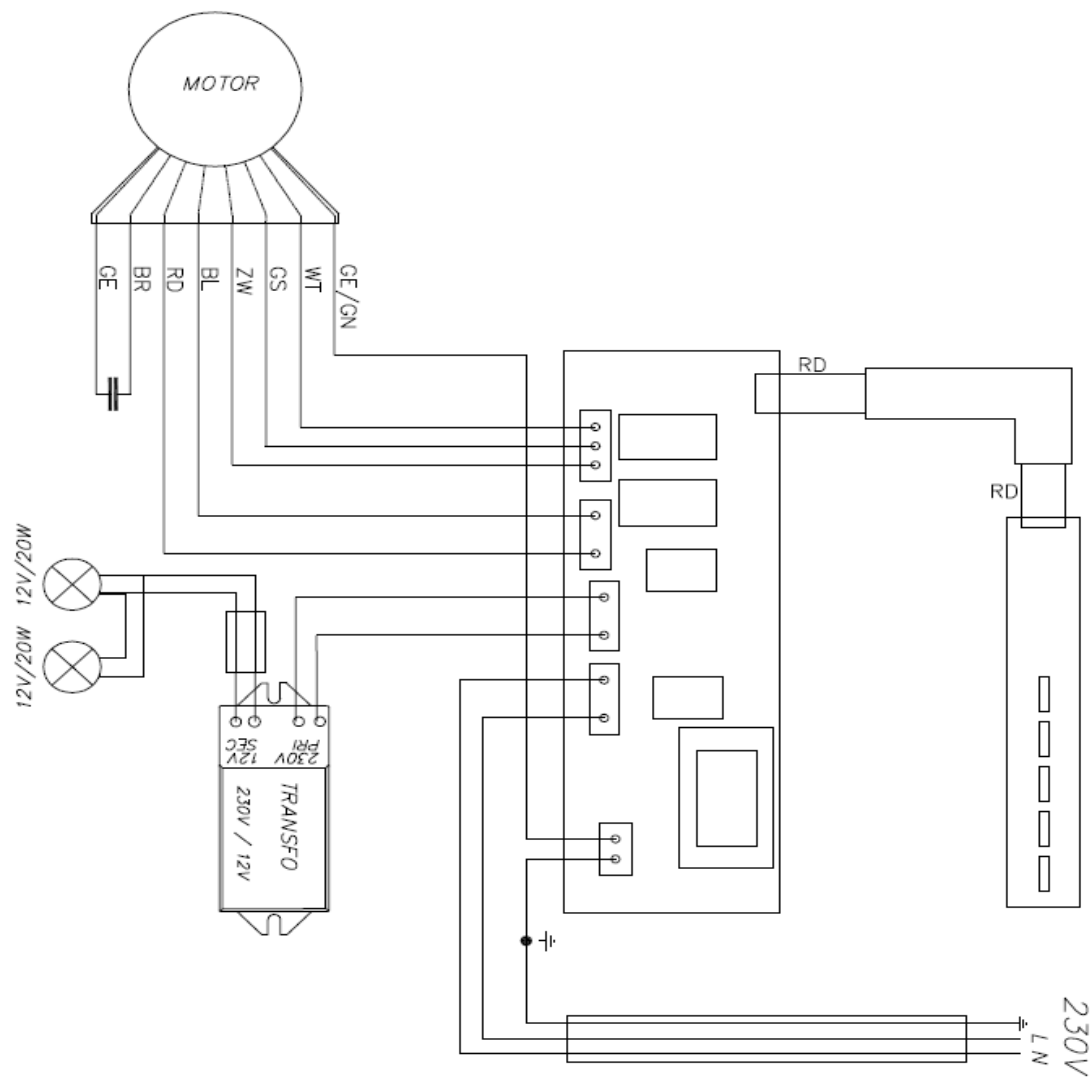

828 - 829

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow